


LPR-481832

4Mpix Bullet kamera

Rozpoznávání RZ



- 4MP (2560 1520
- Podpora H265+/ H264+/ H265/ H264/ MJPEG kódování
- Automatické přepínání ICR, skutečný den/noc
- Motorizovaný objektiv
- 3D DNR, skutečné kódování WDR, HLC, BLC a ROI
- Vestavěný slot pro kartu micro SD, až 256 GB
- Napájení DC12V/ AC24V/ PoE
- Podpora tří streamů
- IP67
- Podpora mobilního dohledu chytrými telefony s OS iOS a Android
- Inteligentní analytika: rozpoznávání SPZ, detekce typu vozidla

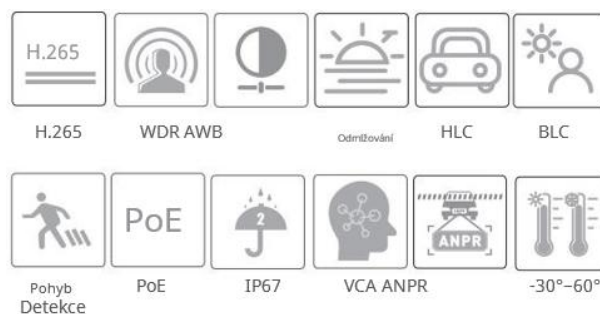

LPR-481832**Kamera**

Sensor	1/2.8" CMOS
Rozlišení	2560 × 1520 pix
Elektronická uzávěrka	1 / 25 s ~ 1 / 100000 s
Clona	DC - IRIS
Světelná citlivost	0.0007 lux při F1.3, AGC zapnuto 0.001 lux při F1.6, AGC zapnuto 0 lux při zapnutém IR
Objektiv	Motorický zoom objektiv 8 ~ 32mm při F1.6
Úhel záběru	horizontální: 41° ~ 15.5° vertikální: 23° ~ 9.5°
Závit objektivu	ø14
Doporučená vzdálenost čtení registrační značky	7 ~ 30m
True WDR	120dB
BLC	Ano
HLC	Ano
Odmlžení (defog)	Ano
Digitální redukce šumu	3D DNR
Odstup signál / šum	≥ 50dB
Nastavení kamery - kloubový držák	Horizontálně: 0° ~ 360° Vertikálně: 0° ~ 90° Otočení: 0° ~ 360°

Obraz

Video komprese	Hlavní stream: Smart H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Vedlejší stream: Smart H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Třetí stream: Smart H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Standard komprese H.264	Baseline Profile / Main Profile / High Profile

Podporované rozlišení	4MP (2592 × 1520), 2K (2560 × 1440), 3MP (2304 × 1296), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240
Rozlišení hlavního streamu	4MP / 2K / 3MP / 1080P - při 25fps HFR mód 1080P / 720P - při 50 fps
Rozlišení vedlejšího streamu	720P / D1 / CIF - při 25 fps
Rozlišení třetího streamu	D1 / CIF - při 25 fps
Datový tok (Bit Rate)	64 kbps ~ 8 Mbps
Kódování	VBR / CBR
Audio komprese	G711A / U
Nastavení obrazu	ROI, barevnost, sytost barev, kontrast, WDR, ostrost, redukce šumu - nastavitelné v klientském software nebo webovém rozhraní
ROI	každá ROI zóna je nastavitelná samostatně
Rozhraní	
Síť	100M RJ45
Video výstup	CVBS výstup - BNC ×1
Audio	1× audio vstup, 1× audio výstup
Úložiště	vestavěný slot pro micro SD kartu, kapacita až 256GB, síťové
Hardwareový Reset	Ano
Alarm	1× alarmový vstup, 1× alarmový výstup
RS 485	Ano
Wiegand výstup	Ne
Funkce	
Vzdálený dohled	Webový prohlížeč,
Podporované prohlížeče	IE11 (s instalací plug-in) / Chrome 89.0+ / Edge 89.0+ / Firefox 87.0+ / Safari 14.0+
Online uživatelé	Podpora až 10 online uživatelů
Podporované protokoly	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTMP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, HTTP POST, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS

Kompatibilita	podpora ONVIF
Chytrý alarm	Detekce pohybu, Aktivace senzoru, zaplnění SD karty, Chyba SD karty, kolize IP adres, odpojení sítě
Inteligentní videoanalýza	rozpoznání registrační značky, rozpoznání typu vozidla, detekce narušení videosignálu (odklonění kamery, detekce rušení signálu)
Zabezpečení	Kryptování videa, Kryptování firmwaru, HTTPS, Kryptování nastavení, Uzamčení nelegálního uživatele, Filtrování IP adres, ochrana heslem a další, atd.
Podpora PoE	Ano (IEEE 802.3af)
Dosvit IR	70 ~ 100 m
Krytí IP	IP67
Rozpoznání registrační značky - LPR	
Momentka (Snapshot)	uložení celkového náhledu scény a detail značky
Seznam povolených SPZ (White List)	10 000
Zobrazení OSD Informací	V uloženém snímku lze zobrazit mnoho informací jako je čas, lokace, registrační značka, barva značky, a další
Maximální rychlost vozidla	0 ~ 120km/h
Další	
Napájení	DC12V / PoE
Spotřeba	< 12W
Provozní podmínky	-30 °C ~ 60 °C RH: < 95 % (bez kondenzace)
Rozměry(mm)	278.3 × 100.2 ×88.7
Váha	cca 1.176 kg
Montáž	na stěnu, na zeď
Certifikace	CE, FCC